

PQM4000

Analizzatore DIN 192x144 per la qualità dell'energia Classe A per TA

- Per trasformatori amperometrici (TA)
- Misura di armoniche e interarmoniche
- Registrazione dati per successive analisi secondo EN 50160
- Dati registrati in formato standard PQDIF e CSV
- Web server integrato
- Comunicazione Ethernet, RS485 e WIFI
- Porta USB host per il trasferimento dati
- GPS integrato per la sincronizzazione dell'ora esatta
- Schermo capacitivo TFT ad alta risoluzione
- Batteria tampone interna ricaricabile
- Certificato secondo **IEC/EN 61000-4-30:2015 Ed.3**, Classe A per le caratteristiche di tensione



» Caratteristiche generali

PQM4000 è un analizzatore avanzato per la qualità dell'energia che consente di monitorare e registrare i principali parametri per la qualità dell'energia. Fornisce misure precise e monitora le caratteristiche della tensione secondo la Classe A. Contemporaneamente funziona come registratore di eventi/guasti, è in grado di memorizzare un gran numero di anomalie e disturbi di tensione, variazioni di frequenza, corrente inrush, ecc. Si possono memorizzare ulteriori dati in merito alla qualità dell'energia, come: flicker, squilibrio, armoniche e interarmoniche, tensione di segnale sulla rete di alimentazione. Fornisce inoltre le misure standard per i sistemi trifase. Grazie ai canali di tensione e corrente aggiuntivi è possibile monitorare il potenziale di neutro e la corrente di dispersione.

Le eccellenti funzioni di registrazione permettono di catturare e registrare contemporaneamente tutti i tipi di dati standard e quelli della qualità dell'energia. Tutte queste informazioni possono essere registrate per lungo periodo grazie alla grande capacità della memoria, consentendo quindi di effettuare una successiva analisi completa secondo la EN 50160. Gli eventi e i disturbi forniscono anche registrazioni di forma d'onda e valori RMS. Le registrazioni possono essere scaricate in modi diversi: l'utente può effettuare il download diretto tramite web server, impostare il trasferimento automatico giornaliero ad un server remoto oppure trasferirle su chiavetta USB.

PQM4000 è fornito di diverse porte di comunicazione per consentirne l'accesso in svariati modi. Le porte Ethernet situate sul pannello frontale e posteriore permettono il controllo completo dello strumento: accesso web per il monitoraggio in tempo reale, programmazione dello strumento, trasferimento dei dati memorizzati, operazioni di manutenzione. La porta RS485 aggiuntiva consente l'interconnessione a sistemi di monitoraggio più lenti come i PLC. Il ricevitore GPS integrato fornisce l'ora esatta indipendentemente dall'ubicazione dell'analizzatore all'interno di un sistema di monitoraggio distribuito.

Inoltre, è fornito di diversi canali per gli ingressi digitali e le uscite digitali e analogiche che potenziano ulteriormente lo strumento. È fornito con un schermo TFT ad alta risoluzione con funzione touch screen per una gestione rapida e diretta dello strumento. Il web server offre un'interfaccia multilingua di facile utilizzo comune con l'interfaccia grafica a display che risulta utile in caso di interventi in loco.

» Vantaggi

- Canali di tensione e corrente aggiuntivi rispetto ad altri dispositivi trifase sul mercato.
- Ingressi di corrente per TA per garantire la precisione di misura.
- Monitoraggio continuo dei parametri di misura relativi alla qualità dell'energia e alla certificazione Classe A per le caratteristiche della tensione.
- Registrazione simultanea di eventi, valori Min/Med/Max e contatori di energia.
- Diverse possibilità di trasmissione dei dati dello strumento: Ethernet, WIFI, Modbus RTU/TCP, USB.
- Interfaccia web multilingua di facile utilizzo.

» Applicazioni

- Sistemi di monitoraggio e controllo dell'energia
- Quadri di controllo, generatori, controllo motori, ecc.
- Monitoraggio del carico di macchinari singoli
- Controllo delle punte di potenza
- Monitoraggio delle armoniche
- Rilevamento remoto dei consumi e calcolo dei costi
- Studio dei picchi di corrente dei motori

» Prodotti correlati per sistemi

- *PQM-Tool*, software di monitoraggio Classe A
- *PQM-Analyzer* per l'analisi dei dati secondo EN 50160

» Caratteristiche principali

Misure

- Misura diretta della tensione fino a 1000 VLL oppure tramite trasformatori voltmetrici (TV) per sistemi di media e alta tensione.
- Quarto canale di tensione per la misura della differenza di potenziale tra neutro e messa a terra.
- 5 canali di corrente per TA.
- Quarto canale di corrente per la misura della corrente di neutro; l'intervallo di misura della corrente (primario e secondario TA) è programmabile e comune con gli altri canali trifase.
- Quinto canale di corrente dedicato al monitoraggio della corrente di dispersione, con intervallo di misura programmabile separato dagli altri canali, per garantire una sensibilità differente rispetto ai canali principali.
- Modalità di funzionamento trifase 3 e 4 fili oppure monofase.
- Adatto a sistemi a 50 e 60 Hz.
- Campionamento veloce simultaneo su tutti i 9 canali a 1024 campioni/ciclo.
- Misura delle caratteristiche di tensione certificate secondo IEC/EN 61000-4-30:2015 Ed.3, Classe A.
- Misura di altri parametri della qualità dell'energia, come il fattore K.

Registrazioni e memorizzazione dati

- Registrazione degli eventi di tensione (buchi, picchi, interruzioni) con memorizzazione dei valori RMS a ½ ciclo e forme d'onda.
- Registrazione di buchi e picchi sul quarto canale di tensione con memorizzazione dei valori RMS a ½ ciclo e forme d'onda.
- Misura e registrazione dell'evento di variazione rapida di tensione.
- Monitoraggio e registrazione della variazione della frequenza con valori RMS a ½ ciclo e forme d'onda.
- Registrazione degli eventi "lenti" relativi alle variazioni di frequenza, rapporto di squilibrio, flicker, THD di tensione e tensione di segnale sulla rete.
- Registrazione della sovracorrente sui canali trifase con memorizzazione dei valori RMS a ½ ciclo e forme d'onda.
- LOG dei valori Min/Med/Max di parametri selezionabili a cadenza programmata.
- LOG dei contatori di energia a cadenza programmata.
- LOG degli eventi funzionali contenente i cambi stato di funzionamento dello strumento, utile per tenere sotto controllo la condizione dell'apparecchio.
- LOG di cambio stato degli ingressi digitali.
- Trasferimento dati automatico su server FTP azionato da eventi di frequenza o pre-programmato giornalmente ad ogni ora.
- Le registrazioni con molti dati, contenenti valori RMS a ½ ciclo con forme d'onda e valori Min/Med/Max, sono memorizzate direttamente in file formato PQDIF.
- Per altri tipi di registrazione come eventi "lenti", LOG di energia, LOG funzionale, LOG ingressi digitali, i dati sono memorizzati in file formato CSV.
- In caso di interruzione dell'alimentazione ausiliaria, le funzioni di monitoraggio e registrazione rimangono attive grazie alla batteria tampone.

Ingressi e uscite

- 4 ingressi digitali per la gestione remota dei segnali di controllo.
- 4 uscite digitali isolate per la segnalazione di allarmi o generazioni d'impulsi.
- 4 uscite analogiche isolate per la trasmissione di variazioni dei parametri istantanei.



Comunicazione

- Due porte Ethernet, una sul retro dello strumento per installazioni permanenti mentre l'altra sul pannello frontale per collegamenti occasionali.
- Porta RS485 per la lettura dati in Modbus RTU.
- Porta WIFI, programmabile in modi diversi: come Access Point per utilizzare la rete WIFI generata dallo strumento stesso oppure come Client per la classica connessione WIFI.
- Porta USB host frontale utile per trasferire in modo semplice i dati registrati dallo strumento a un supporto esterno, ma anche per salvare il profilo di programmazione dello stesso o aggiornarne la versione firmware.

Analisi dei dati

- I formati standard dei file consentono una lettura ed un'analisi rapida di tutti i dati memorizzati, senza l'utilizzo di un software particolare.
- Il software PQM-Analyzer fornito permette l'analisi statistica e la generazione di report sui dati registrati secondo la norma EN 50160.

» Disegno tecnico (mm)

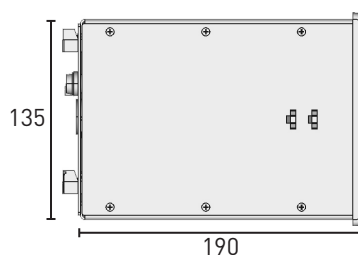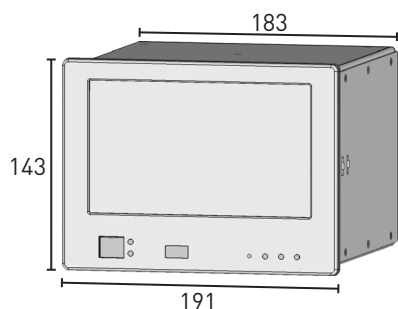

Fronte (LxH): 191x143 mm (3U)

Retro (LxHxD): 183x135x190 mm (senza morsetti)

Retro (LxHxD): 183x135x206 mm (morsetti inclusi)

» Parametri

GRUPPO DI PARAMETRI	ELENCO	MISURA	EVENTO	LOG	USCITE
Tensioni	ULN, ULL, U4N, U4L, U Σ	●	●	●	●
Correnti	IL, IN, IEL, I Σ	●	●	●	●
Potenze	PL- Σ , QL- Σ , SL- Σ	●		●	●
Fattori di potenza	TPFL- Σ , DPFL	●		●	●
Frequenza	F	●	●	●	●
Ordine delle fasi	-	●			
Componenti simmetrici di tensione	U0, U1, U2	●		●	●
Rapporti di squilibrio di tensione	u0, u2	●	●	●	
Sottodeviiazione e sovradeviiazione di tensione	ULN, ULL	●			●
Flicker	PinstL, PstL, PltL	●	●	●	
Armoniche fino alla 63a & Interarmoniche	ULN, ULL, IL, PL, QL	●		●	●
THD e Fattore K	ULN, ULL, IL, KL	●	●	●	●
Tensioni di segnale sulla rete di alimentazione	5 x ULN	●			
Angoli di fase	U-U, U-I	●			●
Contatori di energia (4Q)	attiva, reattiva, app. Σ	●		■	●
Variazioni rapide di tensione	ULN		●		
Flagging	Buchi, Picchi, Interruzioni			●	
Valori aggregati	Caratteristiche di tensione	●			
Forme d'onda	ULN, ULL, IL	●	●		
Valori medi	ULN, F, Flicker, Squil., THDU	□	●		

NOTE:

- Alcuni parametri potrebbero non essere disponibili per tutte le funzioni, per maggiori dettagli consultare il manuale d'uso.
- La colonna LOG indica tutti i parametri selezionabili per la registrazione Min/Med/Max, eccetto per i contatori di energia (■) che hanno una registrazione a parte.
- I parametri nella colonna MISURA possono essere visualizzati o letti dalla porta di comunicazione, eccetto per i valori medi (□).

» **Specifiche**

ALIMENTAZIONE	
Tensione di alimentazione ausiliaria:	100...240 VCA 50/60 Hz 15 W / 65...250 VCC
Consumo di alimentazione ausiliaria:	15 VA max
Fusibile:	250 VCA / 500 mA tipo T ritardato; 35 A capacità d'interruzione
Batteria tampone:	Li-Ion, 2500 mAh (>15 min di autonomia)
INGRESSI DI MISURA	
Ingressi di tensione per connessione diretta:	Fase-neutro (L-N): max 580 V RMS CAT III Fase-fase (L-L): max 1000 V RMS CAT III
Impedenza per gli ingressi di tensione:	2
Impedenza d'ingresso (per ingressi di tensione diretta):	>6 MΩ
Ingressi TA:	max 7 A RMS
Carico TA:	0.04 VA
Fattore di cresta per gli ingressi di corrente:	3
Intervallo di frequenza:	42.5...57.5 Hz / 51...69 Hz
Canale di riferimento della frequenza:	Tensione fase 1/linea 12
Campionamento:	Simultaneo, 51.2 kHz @50 Hz
PRECISIONE	
Tensione trifase:	±0.1% Un su intervallo 10 ... 150% Un
4a tensione:	±0.2% di misura
Correnti:	±0.2% di misura (dispositivo)
Potenze:	±0.2% di misura
Frequenza:	±10 mHz
Armoniche:	Classe 1 (IEC/EN 61000-4-7)
Orologio interno (RTC):	<1 s per un periodo di 24h senza sincronizzazione <5 ms con sincronizzazione GPS <500 ms con sincronizzazione NTP
Energia attiva:	Classe 0.5S, conforme alla norma IEC/EN 62053-22
Energia reattiva:	Classe 1, conforme alla norma IEC/EN 62053-23
CANALI I/O	
Ingressi digitali:	4 optoisolati 24 VCC
Uscite analogiche:	4 optoisolate 4...20 mA _{ACC} / carico massimo 500 Ω
Uscite digitali:	4 passive optoisolate 24 VCC / max 50 mA
Tempo di ritardo degli ingressi digitali (1...4):	max 10 ms
Consumo degli ingressi digitali (1...4):	max 7 mA _{ACC}
Tempo di reazione delle uscite analogiche:	max 200 ms
Tempo di reazione delle uscite digitali (con mod. Allarme):	max 1 s
Durata impulso delle uscite digitali (con mod. Impulso):	50 ±2 ms ON time
MEMORIA	
Memoria di sistema:	128 MB Flash, 256 MB RAM
Memoria di registrazione:	16 GB
COMUNICAZIONE	
Porte Ethernet:	2 Auto MDIX RJ45 10/100 Base Ethernet
Porta RS485:	1 optoisolata, 4800...115200 bps
Porta GPS:	1 connettore femmina SMA
Porta WIFI:	1 connettore femmina SMA
Protocolli:	HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, NTP, NMEA, Modbus RTU/TCP, WPA
SINCRONIZZAZIONE OROLOGIO	
Sistema di sincronizzazione:	NTP e/o GPS
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Codice di utilizzo e installazione:	PQI-A-FI1
Temperatura di funzionamento (gamma limite):	-25 ... +55°C (FI1, 3K6)
Temperatura di stoccaggio:	-25 ... +75°C (2K3)
Umidità relativa:	95% max senza condensa
Altitudine:	max 2000 m AMSL
Installazione e uso:	Interno
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Installazione:	A pannello, dimensione 192x144 DIN
Dimensioni:	Frontale (LxA): 191x143 mm, Retro (LxAxD): 183x135x190 mm
Peso:	1400 g
CONFORMITÀ DIRETTIVE E NORTATIVE	
Direttiva:	2014/53/EU
Conformità prodotto:	IEC/EN 62586-1, IEC/EN 62586-2
Sicurezza:	EN 61010
Grado di inquinamento:	2 (EN 61010-1)
Grado di protezione:	IP40 pannello frontale, IP20 retro
Livello di resistenza all'urto meccanico:	IK06

CODICE D'ORDINE	ALIMENTAZIONE	COMUNICAZIONE				GPS PER SINCRO	MEMORIA	INGRESSI E USCITE		
	100...240VCA/ 65...250VCC	ETHERNET	RS485 read-only	WIFI	USB	Integrato	16GB	DI	DO	AO
PER TA (non inclusi)										
1301.0002.0001	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

LEGENDA

- GPS PER SINCRO:** Modulo GPS integrato nello strumento per la sincronizzazione dell'orologio.
DI: 4 ingressi digitali per la gestione remota dei segnali di controllo.
DO: 4 uscite digitali per allarme o emissione d'impulsi.
AO: 4 uscite analogiche per la trasmissione di variazioni dei parametri istantanei.

NOTA: Soggetto a modifiche senza preavviso



algodue®
ELETTRONICA

Innovative Electronic Systems

Via Passerina, 3/A - 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) - Italy - Tel.: +39 0322 89307

sales@algodue.it - www.algodue.com

72PG01_2_201712_1