


Schnellsteckverbinder komplett aus Messing.

Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbinder dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).


Arbeitsdruck:	max. 16 bar
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +150 °C
Material:	Messing vernickelt
Lösering:	Messing vernickelt
Spannring:	Edelstahl
O-Ring:	FKM



845.014-6

Gerade Steckverschraubungen, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring und Außensechskant (M-Gewinde ohne Außensechskant)


Artikel Nr.	Ident Nr.	Ø D mm	Gewinde	Ø B mm	Ø C mm	H mm	L mm	mm	mm
845.005-4	108854	4	M5	9,0	2,6	4,0	20,5	Ø9	2,5
845.005-6	108855	6	M5	10,5	2,6	4,0	22,5	Ø10,5	2,5
845.018-4	108856	4	G 1/8	13,5	2,6	6,0	20,0	9	2,5
845.018-6	108857	6	G 1/8	13,5	4,2	6,0	24,0	11	4
845.018-8	108858	8	G 1/8	12,8	5,2	6,0	26,5	13	5
845.018-10	108859	10	G 1/8	13,5	5,2	6,0	29,0	16	5
845.014-4	108860	4	G 1/4	17,0	2,6	8,0	21,0	9	2,5
845.014-6	108861	6	G 1/4	17,0	4,2	8,0	24,0	11	4
845.014-8	108862	8	G 1/4	17,0	6,2	8,0	25,0	13	6
845.014-10	108863	10	G 1/4	16,0	7,3	8,0	29,0	16	7
845.014-12	108864	12	G 1/4	16,0	7,3	8,0	31,5	18	7
845.038-8	108865	8	G 3/8	20,0	6,2	9,0	25,0	13	6
845.038-10	108866	10	G 3/8	21,0	8,3	9,0	29,5	16	8
845.038-12	108867	12	G 3/8	21,0	10,3	9,0	31,0	18	10
845.038-14	108868	14	G 3/8	21,0	10,3	9,0	34,0	21	10
845.012-10	108869	10	G 1/2	24,0	8,3	11,0	31,0	16	8
845.012-12	108870	12	G 1/2	24,0	10,3	11,0	31,5	18	10
845.012-14	108871	12	G 1/2	25,0	12,3	11,0	34,5	21	12



844.018-6

Gerade Steckverschraubungen, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung und Außensechskant


Artikel Nr.	Ident Nr.	Ø D mm	Gewinde	Ø C mm	H mm	L mm	mm	mm
844.018-4	108882	4	R 1/8	2,6	7,0	22,5	10	2,5
844.018-6	108883	6	R 1/8	4,2	7,0	24,5	11	4
844.018-8	108884	8	R 1/8	5,2	7,0	27,5	13	5
844.014-4	108885	4	R 1/4	2,6	11,0	22,5	14	2,5
844.014-6	108886	6	R 1/4	4,2	11,0	24,5	14	4
844.014-8	108887	8	R 1/4	5,2	11,0	27,5	13	5
844.014-10	108888	10	R 1/4	7,3	11,0	32,5	16	7
844.014-12	108889	12	R 1/4	7,3	11,0	32,5	17	8
844.038-8	108890	8	R 3/8	5,2	11,5	28,0	17	5
844.038-10	108891	10	R 3/8	8,3	11,5	32,5	17	8
844.038-12	108892	12	R 3/8	8,3	11,5	30,5	17	8
844.012-12	108893	12	R 1/2	10,3	14,0	33,0	22	10



846.014-6

Gerade Steckverschraubungen, Innengewinde zylindrisch mit Außensechskant


Artikel Nr.	Ident Nr.	Ø D mm	Gewinde	Ø B mm	Ø C mm	H mm	L mm	mm
846.018-4	108872	4	G 1/8	12,0	3,0	6,5	26,5	9
846.018-6	108873	6	G 1/8	12,0	5,0	6,5	27,0	11
846.018-8	108874	8	G 1/8	12,0	7,0	6,5	28,0	13
846.014-4	108875	4	G 1/4	17,0	3,0	10,0	29,5	9
846.014-6	108876	6	G 1/4	17,0	5,0	10,0	31,0	11
846.014-8	108877	8	G 1/4	17,0	7,0	10,0	32,0	13
846.014-10	108878	10	G 1/4	16,0	9,0	10,0	32,0	16
846.014-12	108879	12	G 1/4	-	-	-	40,0	20
846.038-10	108880	10	G 3/8	20,0	9,0	13,0	37,5	20
846.038-12	108881	12	G 3/8	-	-	-	39,5	20



847.006

Gerade Steckverbindungen


Artikel Nr.	Ident Nr.	Ø D1 mm	Ø D2 mm	Ø B1 mm	Ø B2 mm	Ø C mm	L mm
847.004	108966	4	4	9,0	9,0	3,0	31,0
847.006	108967	6	6	11,0	11,0	5,0	33,0
847.008	108968	8	8	13,0	13,0	7,0	37,0
847.010	108969	10	10	15,0	15,0	9,0	39,0
847.012	108970	12	12	17,0	17,0	11,0	43,0
847.014	108971	14	14	20,0	20,0	12,0	47,5



847.1008

Gerade Steckverbindungen, reduzierend


Artikel Nr.	Ident Nr.	Ø D1 mm	Ø D2 mm	Ø B1 mm	Ø B2 mm	Ø C mm	L mm
847.0604	108972	6	4	11,0	9,0	3,0	33,0
847.0806	108973	8	6	13,0	11,0	5,0	39,0
847.1008	108974	10	8	16,0	13,0	7,0	39,0
847.1210	108975	12	10	20,0	15,0	9,0	42,5



848.006

L-Steckverbindungen


Artikel Nr.	Ident Nr.	Ø D mm	Ø B mm	Ø C mm	L mm
848.004	108982	4	9,0	3,0	17,5
848.006	108983	6	11,0	5,0	20,0
848.008	108984	8	13,0	7,0	23,0
848.010	108985	10	15,0	8,0	25,0
848.012	108986	12	17,0	10,0	27,5
848.014	108987	14	20,0	12,0	31,0



849.006


T-Steckverbindungen


Artikel Nr.	Ident Nr.	Ø D1 mm	Ø D2 mm	Ø B1 mm	Ø B2 mm	Ø C mm	L1 mm	L2 mm
849.004	108988	4	4	9,0	9,0	3,0	34,0	17,0
849.006	108989	6	6	11,0	11,0	5,0	39,0	19,5
849.008	108990	8	8	13,0	13,0	7,0	46,0	23,0
849.010	108991	10	10	15,0	15,0	8,0	50,0	25,0
849.012	108992	12	12	17,0	17,0	10,0	54,0	27,0
849.014	108993	14	14	20,0	20,0	12,0	62,0	31,0



851.016-8


Gerade Schott-Steckverbindungen


Artikel Nr.	Ident Nr.	Ø D mm	Ø C mm	Gewinde	Ø B mm	l_{max}	L mm	 mm
851.010-4	108976	4	3,0	M10x1,0	8,0	15,0	31,5	13
851.014-6	108977	6	5,0	M14x1,0	11,0	11,0	33,5	17
851.016-8	108978	8	7,0	M16x1,0	13,0	16,0	37,0	18
851.017-10	108979	10	9,0	M17x1,0	15,0	19,0	39,5	20
851.020-12	108980	12	11,0	M20x1,0	17,0	17,0	42,0	24
851.022-14	108981	14	13,0	M22x1,0	20,0	21,0	46,0	25



854.014-6


L-Steckverschraubungen, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring


Artikel Nr.	Ident Nr.	Ø D mm	Gewinde	Ø B mm	H mm	L1 mm	L2 mm	 mm
854.005-4	108894	4	M5	8,0	4,0	14,5	18,0	9
854.005-6	108895	6	M5	8,0	4,0	14,5	21,0	9
854.018-4	108896	4	G 1/8	13,0	6,0	20,0	20,0	13
854.018-6	108897	6	G 1/8	13,0	6,0	20,0	21,0	13
854.018-8	108898	8	G 1/8	13,0	6,0	20,0	24,0	13
854.014-4	108899	4	G 1/4	16,0	8,0	24,0	20,0	13
854.014-6	108900	6	G 1/4	16,0	8,0	24,0	21,0	13
854.014-8	108901	8	G 1/4	16,0	8,0	24,0	24,0	13
854.014-10	108902	10	G 1/4	16,0	8,0	24,0	27,0	16
854.014-12	108903	12	G 1/4	16,0	8,0	29,0	30,5	16
854.038-8	108904	8	G 3/8	20,0	9,0	25,5	24,0	13
854.038-10	108905	10	G 3/8	20,0	9,0	28,0	27,0	16
854.038-12	108906	12	G 3/8	20,0	9,0	29,0	29,0	20
854.012-10	108907	10	G 1/2	25,0	11,0	30,0	27,0	16
854.012-12	108908	12	G 1/2	25,0	11,0	29,0	29,0	20



8854.014-6


L-Steckverschraubungen, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung


Artikel Nr.	Ident Nr.	Ø D mm	Gewinde	H mm	L1 mm	L2 mm	 mm
8854.018-4	108909	4	R 1/8	7,0	20,0	20,0	13
8854.018-6	108910	6	R 1/8	7,0	20,0	21,0	13
8854.018-8	108911	8	R 1/8	7,0	20,0	24,0	13
8854.014-4	108912	4	R 1/4	11,0	25,0	20,0	14
8854.014-6	108913	6	R 1/4	11,0	25,0	21,0	14
8854.014-8	108914	8	R 1/4	11,0	25,0	24,0	14
8854.014-10	108915	10	R 1/4	11,0	26,0	27,0	16
8854.038-8	108916	8	R 3/8	11,0	28,0	24,0	18
8854.038-10	108917	10	R 3/8	11,0	30,0	27,0	18
8854.038-12	108918	12	R 3/8	11,0	32,5	28,5	20
8854.012-12	108919	12	R 1/2	14,0	35,5	28,5	22



855.014-6


T-Steckverschraubungen, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring


Artikel Nr.	Ident Nr.	Ø D mm	Gewinde	Ø B mm	H mm	L1 mm	L2 mm	 mm
855.018-4	108920	4	G 1/8	13,0	6,0	20,0	20,0	13
855.018-6	108921	6	G 1/8	13,0	6,0	20,0	21,5	13
855.018-8	108922	8	G 1/8	13,0	6,0	20,0	23,5	13
855.014-6	108923	6	G 1/4	16,0	8,0	24,0	21,5	13
855.014-8	108924	8	G 1/4	16,0	8,0	24,0	23,5	13
855.014-10	108925	10	G 1/4	16,0	8,0	24,0	26,5	16
855.038-8	108926	8	G 3/8	20,0	9,0	25,5	23,5	13
855.038-10	108927	10	G 3/8	20,0	9,0	28,0	26,5	16
855.038-12	108928	12	G 3/8	20,0	9,0	58,0	28,5	20
855.012-12	108929	12	G 1/2	-	-	58,0	28,5	20



885.014-6


T-Steckverschraubungen, drehbar, Außengewinde konisch mit PTFE-Gewindebeschichtung

Artikel Nr.	Ident Nr.	Ø D mm	Gewinde	Ø B mm	H mm	L1 mm	L2 mm	 mm
8855.018-4	108930	4	R 1/8	12,8	7,0	20,0	20,0	13
8855.018-6	108931	6	R 1/8	12,8	7,0	20,0	21,5	13
8855.018-8	108932	8	R 1/8	12,8	7,0	20,0	23,5	13
8855.014-6	108933	6	R 1/4	14,0	11,0	25,0	21,5	14
8855.014-8	108934	8	R 1/4	14,0	11,0	25,0	23,5	14
8855.014-10	108935	10	R 1/4	16,0	11,0	26,0	26,5	16
8855.038-8	108936	8	R 3/8	18,0	11,0	28,0	23,5	18
8855.038-10	108937	10	R 3/8	18,0	11,0	53,0	30,0	18
8855.038-12	108938	12	R 3/8	20,0	11,0	58,0	32,5	20
8855.012-12	108939	12	R 1/2	22,0	14,0	58,0	35,5	22



862.014-6

T-Steckverschraubungen, Steckanschlüsse in L-Form, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring


Artikel Nr.	Ident Nr.	Ø D mm	Gewinde	Ø B mm	H mm	L1 mm	L2 mm	 mm
862.018-4	108940	4	G 1/8	13,0	6,0	18,0	17,5	13
862.018-6	108941	6	G 1/8	13,0	6,0	20,5	21,0	13
862.018-8	108942	8	G 1/8	13,0	6,0	20,0	23,0	13
862.014-6	108943	6	G 1/4	16,0	8,0	24,5	21,0	13
862.014-8	108944	8	G 1/4	16,0	8,0	24,5	23,0	13
862.014-10	108945	10	G 1/4	16,0	8,0	24,0	27,0	16
862.038-8	108946	8	G 3/8	20,0	9,0	23,0	48,5	13
862.038-10	108947	10	G 3/8	20,0	9,0	27,0	27,0	16
862.038-12	108948	12	G 3/8	20,0	9,0	31,0	57,5	18
862.012-12	108949	12	G 1/2	25,0	11,0	32,0	65,5	20



863.018-6

L-Steckverschraubungen mit Außensechskant, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring


Artikel Nr.	Ident Nr.	Ø D mm	Gewinde	Ø B mm	H mm	L1 mm	L2 mm	mm
863.005-4	108950	4	M5	SW9	3,0	17,5	18,0	8
863.005-5	108951	5	M5	SW9	3,0	17,5	19,0	8
863.005-6	108952	6	M5	SW9	3,0	19,5	19,5	8
863.018-4	108953	4	G 1/8	14,0	5,5	28,0	20,5	14
863.018-6	108954	6	G 1/8	14,0	5,5	28,0	23,0	14
863.018-8	108955	8	G 1/8	14,0	5,5	28,0	24,5	14
863.014-6	108956	6	G 1/4	18,0	7,0	33,0	24,0	17
863.014-8	108957	8	G 1/4	18,0	7,0	33,0	26,0	17
863.014-10	108958	10	G 1/4	18,0	7,0	33,0	27,0	17
863.038-8	108959	8	G 3/8	21,0	8,5	36,0	27,0	19
863.038-10	108960	10	G 3/8	22,0	7,5	28,0	36,5	19
863.038-12	108961	12	G 3/8	21,0	8,5	36,0	29,0	19
863.012-12	108962	12	G 1/2	27,0	10,0	34,5	42,0	24



864.018-6

T-Steckverschraubung mit Außensechskant, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

Artikel Nr.	Ident Nr.	Ø D mm	Gewinde	Ø B mm	H mm	L1 mm	L2 mm	mm
864.018-4	108963	4	G 1/8	14,0	5,5	28,0	21,0	14
864.018-6	108964	6	G 1/8	14,0	5,5	28,0	23,0	14
864.014-6	108965	6	G 1/4	18,0	7,0	33,0	24,0	17

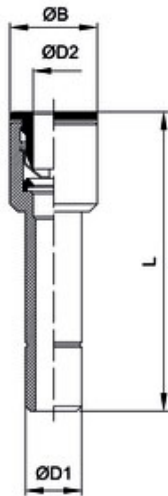

867.0806

Gerade Steckverbindungen mit Stecknippel, reduzierend

Artikel Nr.	Ident Nr.	Ø D1 mm	Ø D2 mm	Ø B mm	L mm
867.0604	108994	6	4	9,0	29,5
867.0806	108995	8	6	11,0	33,0
867.1008	108996	10	8	13,0	38,5
867.1210	108997	12	10	15,0	41,0