





# BRECOFLEX®-ZAHNRIEMEN

## BRECOFLEX®-Zahnriemen AT 5-E

AT 5-E



AT 5-DL-E



**Lieferbare Endlängen für AT 5-E**

- Vorzugslängen wie Tabelle
- Riemenlängen kleiner 1100 mm mit zahnseitigem Polyamidgewebe
- unter 1075 mm: Weitere Längen auf Anfrage
- ab 720 mm: Längenabstufung von Zahn zu Zahn lieferbar, bei Zwischenlängen Mindestabnahmemenge anfragen
- über 15000 mm: auf Anfrage

**Lieferbare Ausführungen:**

- **AT 5-E:** Standard, einseitig verzahnt, mit E-Zugträger
- **DL-E:** Standard, doppelt verzahnt ab 900 mm, mit E-Zugträger, Mindestabnahmemenge anfragen, unter 1075 mm auf Anfrage
- **PAZ-E:** Polyamidgewebe auf der Zahnseite, mit E-Zugträger
- **DL-PAZ-E:** Polyamidgewebe auf doppelt verzahnten Riemen, nur Innenseite beschichtbar, mit E-Zugträger, Mindestabnahmemenge anfragen
- **DR-E, DR-PAZ-E:** verstärkter Riemenrücken, um 1,2 mm größere Riemendicke, lieferbar ab Länge 1075 mm, mit E-Zugträger, Mindestabnahmemenge anfragen


Typ / Länge	Zähnezahl	Typ / Länge	Zähnezahl
AT5-E / 225	45	AT5-E / 1900	380
AT5-E / 255	51	AT5-E / 2000	400
AT5-E / 280	56	AT5-E / 2120	424
AT5-E / 305	61	AT5-E / 2240	448
AT5-E / 340	68	AT5-E / 2360	472
AT5-E / 390	78	AT5-E / 2500	500
AT5-E / 420	84	AT5-E / 2650	530
AT5-E / 455	91	AT5-E / 2800	560
AT5-E / 500	100	AT5-E / 3000	600
AT5-E / 545	109	AT5-E / 3150	630
AT5-E / 610	122	AT5-E / 3350	670
AT5-E / 660	132	AT5-E / 3550	710
AT5-E / 720	144	AT5-E / 3750	750
AT5-E / 780	156	AT5-E / 4000	800
AT5-E / 840	168	AT5-E / 4250	850
AT5-E / 855	171	AT5-E / 4500	900
AT5-E / 875	175	AT5-E / 4750	950
AT5-E / 960	192	AT5-E / 5000	1000
AT5-E / 990	198	AT5-E / 5300	1060
AT5-E / 1005	201	AT5-E / 5600	1120
AT5-E / 1020	204	AT5-E / 6000	1200
AT5-E / 1075	215	AT5-E / 6300	1260
AT5-E / 1100	220	AT5-E / 6700	1340
AT5-E / 1215	243	AT5-E / 7100	1420
AT5-E / 1380	276	AT5-E / 7500	1500
AT5-E / 1400	280		
AT5-E / 1500	300		
AT5-E / 1600	320		
AT5-E / 1700	340		
AT5-E / 1800	360		

derzeitige maximale Fertigungslänge:	
AT5-E / 15000	3000

Riemenvorzugsbreite  
 b [mm]: 10 16 25 32 50 75 100  
 Zwischenbreiten sind möglich

**Bestellbeispiel**

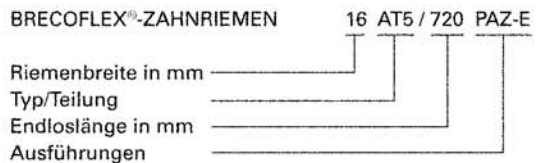


# BRECOFLEX®-ZAHNRIEMEN




## BRECOFLEX®-Zahnriemen AT 10

Typ / Länge	Zähnezahl	Typ / Länge	Zähnezahl
AT 10 / 400	40	AT 10 / 2000	200
AT 10 / 500	50	AT 10 / 2100	212
AT 10 / 530	53	AT 10 / 2240	224
AT 10 / 560	56	AT 10 / 2360	236
AT 10 / 610	61	AT 19 / 2500	250
AT 10 / 630	63	AT 10 / 2650	265
AT 10 / 660	66	AT 10 / 2800	280
AT 10 / 700	70	AT 10 / 3000	300
AT 10 / 720	72	AT 10 / 3150	315
AT 10 / 780	78	AT 10 / 3350	335
AT 10 / 800	80	AT 10 / 3550	355
AT 10 / 810	81	AT 10 / 3750	375
AT 10 / 840	84	AT 10 / 4000	400
AT 10 / 850	85	AT 10 / 4250	425
AT 10 / 880	88	AT 10 / 4500	450
AT 10 / 890	89	AT 10 / 4750	475
AT 10 / 920	92	AT 10 / 5000	500
AT 10 / 960	96	AT 10 / 5300	530
AT 10 / 970	97	AT 10 / 5600	560
AT 10 / 980	98	AT 10 / 6000	600
AT 10 / 1010	101	AT 10 / 6300	630
AT 10 / 1080	108	AT 10 / 6700	670
AT 10 / 1150	115	AT 10 / 7100	710
AT 10 / 1210	121	AT 10 / 7500	750
AT 10 / 1240	124	AT 10 / 8000	800
AT 10 / 1250	125	AT 10 / 9000	900
AT 10 / 1320	132		
AT 10 / 1400	140		
AT 10 / 1420	142		
AT 10 / 1500	150		
AT 10 / 1530	153		
AT 10 / 1600	160		
AT 10 / 1700	170		
AT 10 / 1800	180		
AT 10 / 1900	190		
		derzeitige maximale Fertigungslänge: AT 10 / 20000	2000

### AT 10

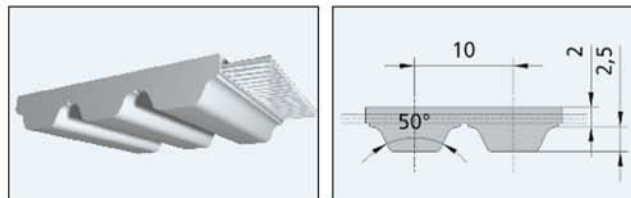

### AT 10-DL

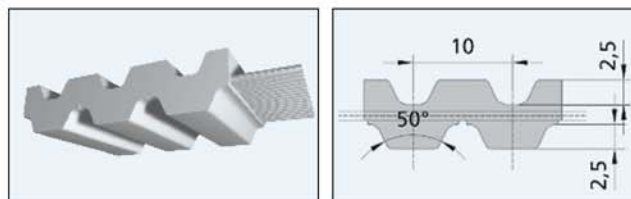

### Lieferbare Endloslängen für AT 10

- Vorzugslängen wie Tabelle
- Riemenlängen kleiner 1080 mm mit zahnseitigem Polyamidgewebe
- unter 1080 mm: maximale Herstellbreite 100 mm, weitere Längen auf Anfrage
- ab 720 mm: Längenabstufung von Zahn zu Zahn lieferbar, bei Zwischenlängen Mindestabnahmemenge anfragen
- über 20000 mm: auf Anfrage

### Lieferbare Ausführungen:

- **AT 10:** Standard, einseitig verzahnt
- **E:** mit E-Zugträger
- **DL:** Standard, doppelt verzahnt, lieferbar ab 900 mm, lieferbar bis Riemenbreite  $b_{max}=100$ , Mindestabnahmemenge anfragen
- **PAZ:** Polyamidgewebe auf der Zahnseite
- **DL-PAZ:** Polyamidgewebe auf doppelt verzahnten Riemen, nur Innenseite beschichtbar, lieferbar bis Riemenbreite  $b_{max}=100$ , Mindestabnahmemenge anfragen
- **T, T-PAZ:** Transport-Auflage, lieferbar bis Riemenbreite  $b_{max}=100$ , Mindestabnahmemenge anfragen
- **DR, DR-PAZ:** verstärkter Riemenrücken, um 2,5 mm größere Riemenstärke, lieferbar ab Länge 1080 mm, lieferbar bis Riemenbreite  $b_{max}=100$ , Mindestabnahmemenge anfragen
- \* 150 mm Riemenbreite lieferbar ab 1500 mm bis 15000 mm

Riemenvorzugsbreite

b [mm]: 25 32 50 75 100 150\*

Zwischenbreiten sind möglich

### Bestellbeispiel

BRECOFLEX®-ZAHNRIEMEN 50 AT10 / 2500 DR-PAZ

Riemenbreite in mm

Typ/Teilung

Endloslänge in mm

Ausführungen

