



TFT-Monitor MD3070A



Technische Daten

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Gehäuseschutzklasse | IP 30 |
| Schockfestigkeit | 10 g |
| Vibrationsfestigkeit | 5 g |
| Hintergrundbeleuchtung | min. 320 / typ. 400 cd/m ² |
| Bilddiagonale | 17,8 cm (7" / 16:9) |
| Auflösung in Pixel | 800 x 480 x RGB |
| Videoeingang | 1 |
| Betriebstemperatur | -20°C...+80°C |
| Lagertemperatur | -30°C...+85°C |
| Videosignal | FBAS |
| Videosystem | PAL & NTSC |
| Signaleingang | 1Vpp(30% Sync neg)/75 Ohm |
| Spannungsversorgung | 12V DC |
| Stromaufnahme | max. 700m A |
| Gewicht | 380 g |

Abmessungen

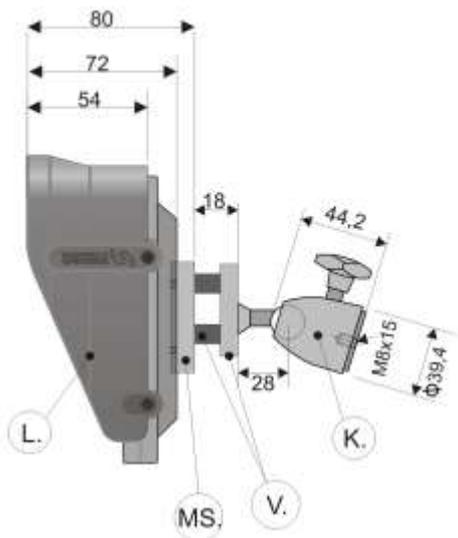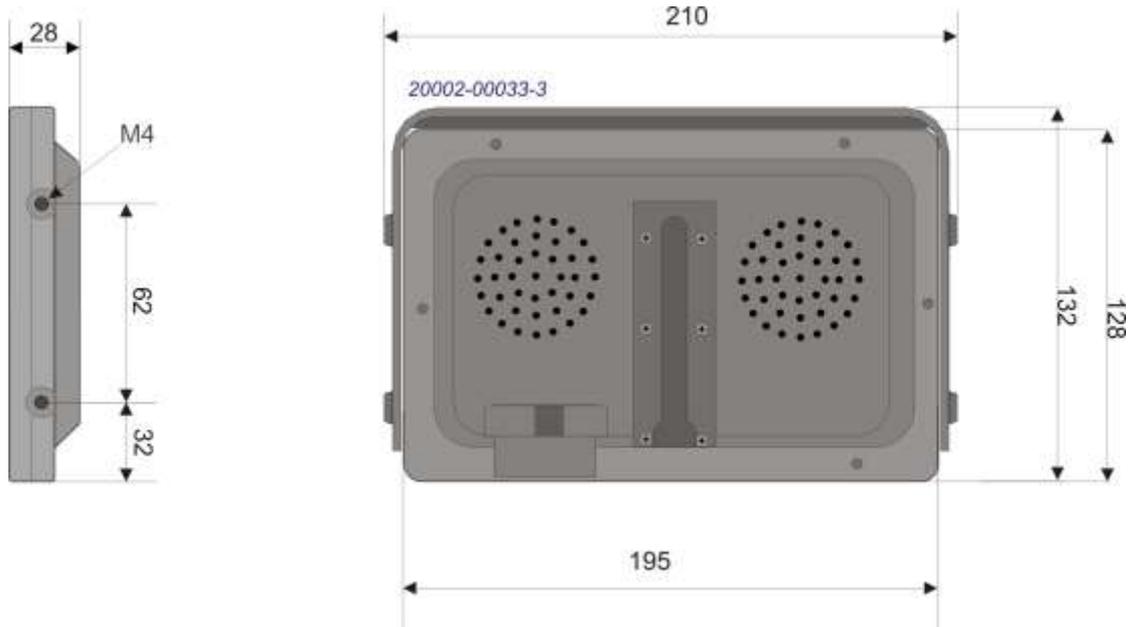

| Bezeichnung | Art.-Nr. |
|-----------------------------------|--------------|
| Lichtschutzhaube (L.) | 406 0168 001 |
| Montageset (MS.) | 406 0089 022 |
| Montage- u. Dämpfungsset (MS.+V.) | 406 0089 029 |
| Kugelgelenk (K.) | 406 0089 007 |
| Kugelgelenk-Verlängerung | 406 0089 008 |

Zubehör



Motec
Gesellschaft für mobil-
technische Electronic mbH
Oberweyerer Straße 21
D-65589 Hadamar-Steinbach

Telefon +49 (64 33) 91 45 0
Telefax +49 (64 33) 91 45 45
info@motecgmbh.de
www.motecgmbh.de