


Leistungsdaten:

| | |
|---|-------------------|
| Betriebsdruck am Lufteinlass: | 0 - 10,3 bar |
| Förderdruck: | 515 bar |
| Max. empf. Arbeitszyklen/Minute: | 80 |
| Volumen pro Arbeitszyklus: | 6,6 ml |
| Zyklen pro Liter: | 204 |
| Flussmenge bei 60 Zyklen/Minute: | 392,8 ml (4,1 kg) |
| Geräuschpegel bei 4 bar: | 85 db(A) |

Technische Daten:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Pumpenwerkstoff: | C-Stahl |
| Kolbenwerkstoff: | C-Stahl |
| Zylinderwerkstoff: | C-Stahl |
| Druckluftmotor: | - |
| Motor-Reparatursatz: | 637332 |
| Motor-Innendurchmesser: | 5,08 cm (2") |
| Arbeitshub: | 7,62 cm (3") |
| Lufteinlass: | 1/4" NPT(IG) oder BSP(IG) |
| Luftauslass: | - |
| Unterpumpe: | - |
| Unterpumpen-Reparatursatz: | 637332 |
| Materialeinlass: | 1 1/2" NPT (IG) |
| Materialauslass: | 3/8" NPTF (IG) oder BSP(IG) |
| Gewicht: | LM2250E-21-B: 6,8 kg LM2250E-41-B: 9,6 kg LM2250E-31-B: 8,3 kg LM2250E-61-B: 7,2 kg |

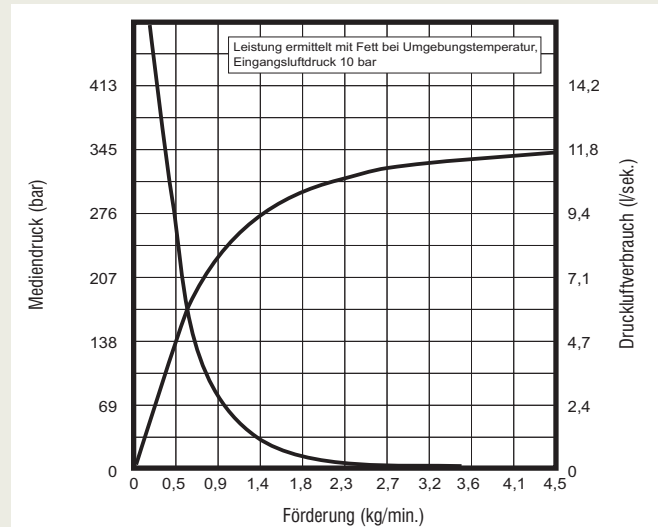

Empfohlenes Zubehör:

| | |
|-----------------------------|------------|
| Filterregler: | 128121-400 |
| Wandhalterung: | 87316878 |
| Schalldämpfer: | - |
| Bodenmontagesockel: | - |
| Folgeplattenadapter: | - |

Bestellauswahl:

L M 2 2 5 0 E - X 1 - B

| | |
|-------------------------|------------------|
| Länge Pumpenrohr | Anschluss |
| 2 : Kanister | 1 : NPT |
| 3 : 60 l Behälter | 2 : BSP |
| 4 : 200 l Behälter | |
| 6 : 1.000 l Behälter | |

Abmessungen:

| Modell: | A (mm) | B (mm) |
|---------------|--------|--------|
| LM2250E-21-B: | 704 | 421 |
| LM2250E-22-B: | 704 | 421 |
| LM2250E-31-B: | 976 | 692 |
| LM2250E-32-B: | 1028 | 744 |
| LM2250E-41-B: | 1219 | 935 |
| LM2250E-42-B: | 1244 | 960 |
| LM2250E-61-B: | 774 | 490 |
| LM2250E-62-B: | 774 | 490 |

