

BRANDVEILIGE VERDELER

WKE AK 14



WKE AK 14

brandveilige verdeler


CUSTOMIZABLE

400 x 540 x 230 mm

Artikelnummer: 86541401

WKE AK - modulaire verdeler VDE gecertificeerd conform EN 61 439 deel 2, VDE gekeurd en gecertificeerd onder bijzondere bedrijfsomstandigheden conform EN 61 439-2, getest conform DIN 4102 deel 2 door MPA Dresden, F90 bij brand van binnenuit conform DIN 4102 op basis van I90, F90 bij brand van buitenaf conform DIN 4102 op basis van E90, gemonteerd naar vrije keuze met geteste apparatuur

nok links, 1 rij, 14 modulen, $U_i=400V$, schroefloos PE/N-klemblok met steeds 3 schroefbare klempunten, 2,5 - 16 mm², 14 schroefloze klemmen, 1,5 - 4 mm², bovenkant met membraaninvoeringen, met kabelkap, Afdek- en tekststrippen bijgevoegde, extra dubbel membraaninvoeringen en overig toebehoren

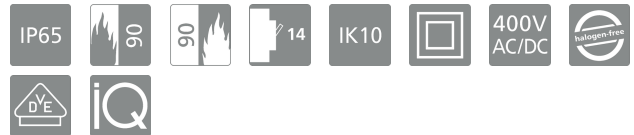

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	400 mm
Lengte:	540 mm
Hoogte:	230 mm

Materiaal:

Behuizing:	Brandwerende platen
Deksel:	Brandwerende platen
materiaal:	Polycarbonaat

Andere eigenschappen

functiebehoud:	E30 E60 E90 conform MLAR
Brandwerendheid:	F30 F60 F90 nach MLAR
VDE klasse:	EN 61 439-1
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Nominale spanning:	400 V
Beschermingsgraad:	IK10
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Ontbrandings gedrag volgens UL 94:	V-0 conform UL 94
Bevestiging:	Inwendige bevestiging
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%